


Arriostramiento con correas cada 0,70m a 1,10m

Chapa acanalada

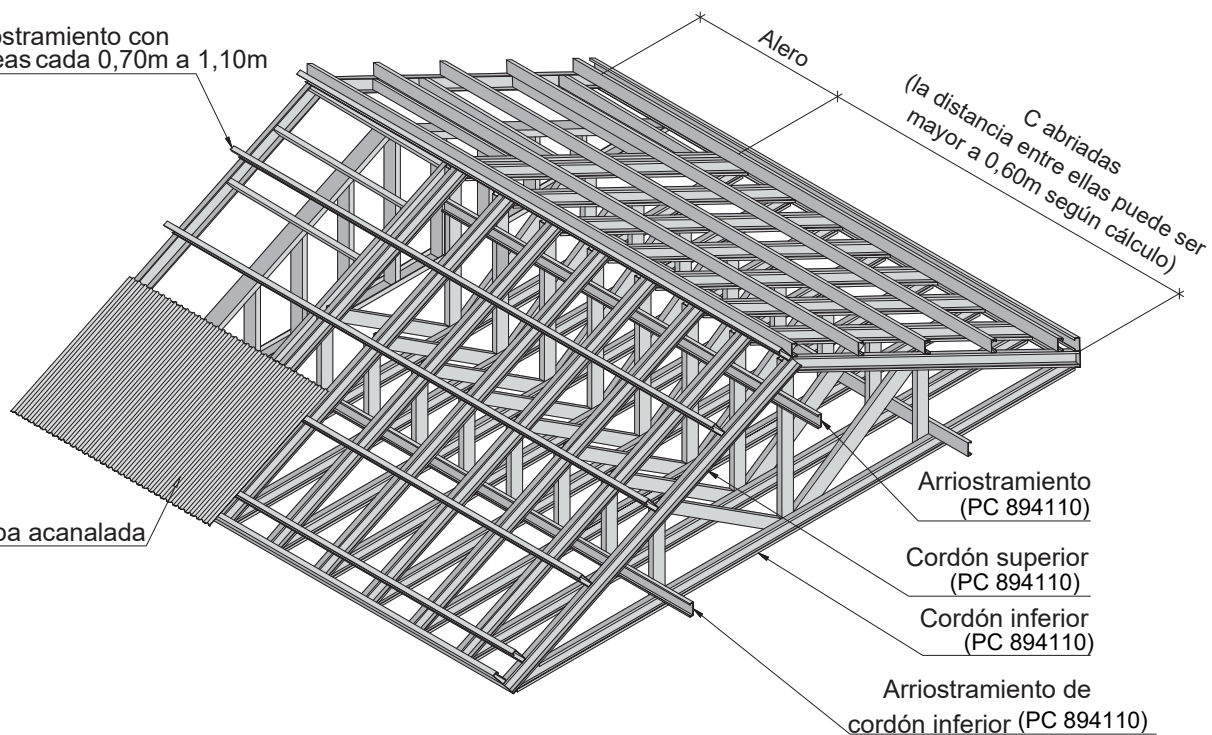

La separación entre correas será de 0,70m como mínimo.

SISTEMA  
LIGH-STEEL  
FRAMING



CUBIERTAS INCLINADAS CON CABRIADAS.  
ARRIOSTRAMIENTO CON CORREAS Y CUBIERTA DE CHAPA.

TC-SN-0086

Bv. Los Rusos 3254 - Córdoba - Argentina  
Tel: +54 351 4759130 Cel: +54 9 351 3020287  
Web: [www.steelnode.com.ar](http://www.steelnode.com.ar)



**STEELNODE**