


Rigidización con
placas de OSB e.mín.: 18mm
ó multilaminado fenólico
e.mín.: 11,1mm



Las placas de OSB o multilaminado
fenólico deberán colocarse trabando
las uniones.

SISTEMA
LIGH-STEEL
FRAMING

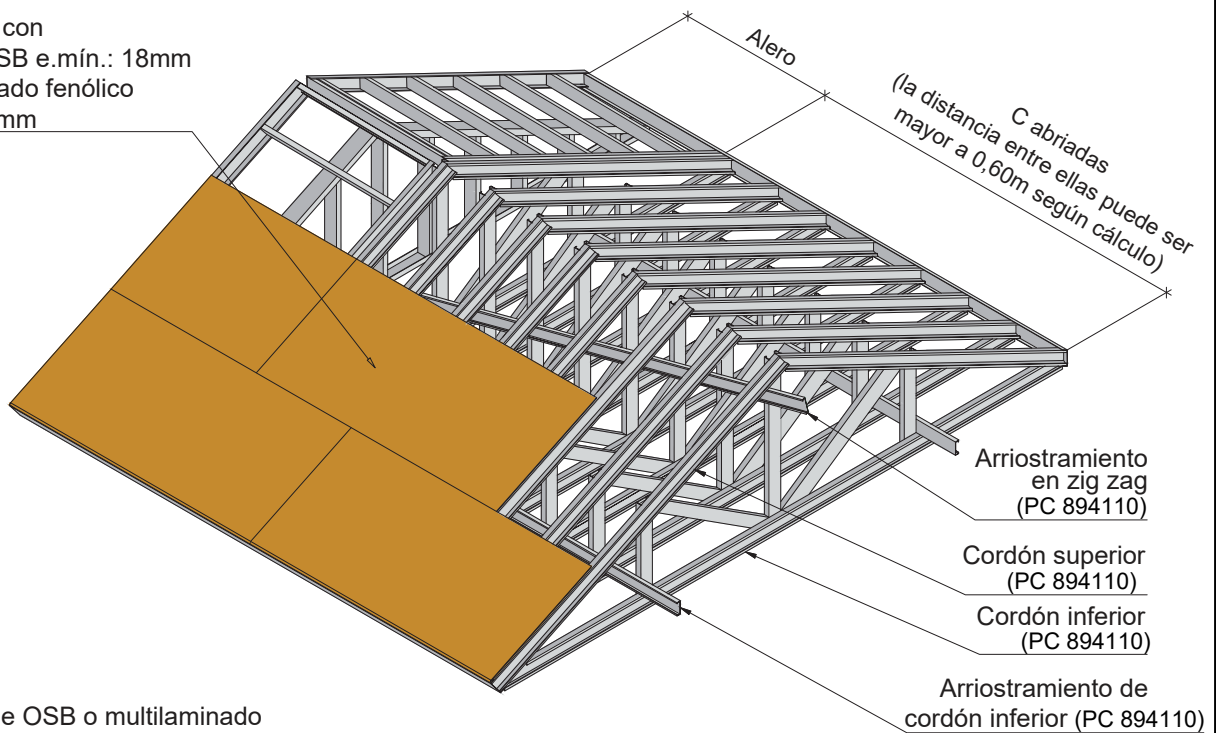

CUBIERTAS INCLINADAS CON CABRIADAS. ARRIOSTRAMIENTO CON OSB.

TC-SN-0087

Bv. Los Rusos 3254 - Córdoba - Argentina
Tel: +54 351 4759130 Cel: +54 9 351 3020287
Web: www.steelnode.com.ar



STEELNODE